
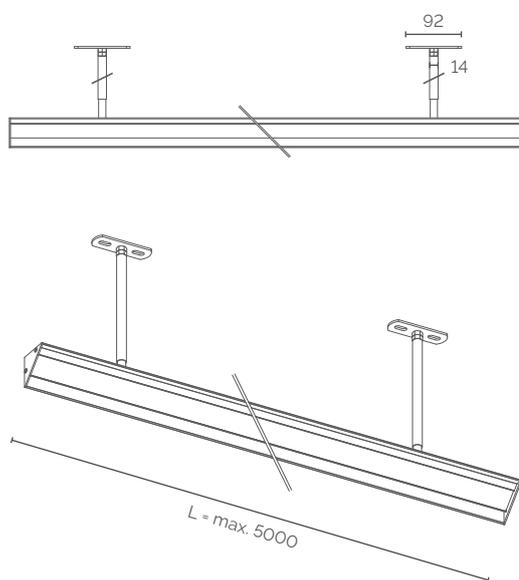
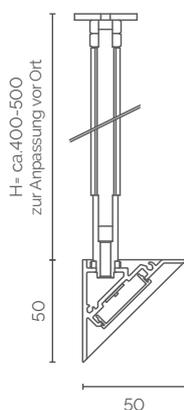


DATENBLATT – BASE L50 - LINEAR
SIMPLIFIED WALLWASHER
VISUELLE WIRKUNG OHNE KOMPLEXE OPTIK



| | |
|-------------|---|
| Montageart | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Aluminium natur eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage |
| Cover | satiniert diffuse Lichtverteilung |
| LED Platine | Lichtfarben 2600K 2650K 2700K 3000K 4000K oder tuneable white 2600K - 6500K Lichtfarbe nach Wahl Bestückungsvarianten auf Anfrage |

| | |
|------------------------|--|
| Leistung pro Laufmeter | 14 W/m - 19,2 W/m 24V |
| Abmessungen | H: 50 mm B: 50 mm L: auf Kundenwunsch max. Profillänge 5000mm |
| Schutzart | IP44 |
| Gewicht | ca. 900 g pro Meter |


Entsprechender LED Driver ausgelagert | bitte separat bestellen






LED BAND - TECHNISCHE DATEN

MONO



| W / m | IP | CTT in K | φ LED lm / m | # LED / m | LED Abstand mm | Teilbarkeit mm | code |
|-------|----|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 19,2 | 68 | 2600 | 1700 | 240 | 4,17 | 25 | 22Q-J447248-FS |
| 19,2 | 68 | 3000 | 1750 | 240 | 4,17 | 25 | 22Q-J441248-FS |
| 19,2 | 68 | 4000 | 1800 | 240 | 4,17 | 25 | 22Q-J445248-FS |
| 14,4 | 68 | 2600 | 1250 | 180 | 4,17 | 25 | 22Q-J437188-FS |
| 14,4 | 68 | 3000 | 1300 | 180 | 4,17 | 25 | 22Q-J431188-FS |
| 14,4 | 68 | 4000 | 1350 | 180 | 4,17 | 25 | 22Q-J435188-FS |

TUNEABLE WHITE



| W / m | IP | CTT in K | φ LED lm / m | # LED / m | LED Abstand mm | Teilbarkeit mm | code |
|-------|----|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 19,2 | 65 | TW 2500/6000 | 600 700 | 120 | 8,33 | 50 | 22Q-4TW127 |

Flexibles LED Band, Rollenlänge 5m, Silikonverguß,
 rückseitig mit 3M Klebeband, Ausstrahlungswinkel: 120°,
 Umgebungstemperatur: -30°/+60° C,
 Lebensdauer: 30.000 h
 direkte Sonneneinstrahlung meiden


LED Konverter separat bestellen

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
 Toleranz Lichtfarbe +/- 150K

LED BAND - TECHNISCHE DATEN



RGBW



| W / m | IP | CTT in K | φ LED lm / m | # LED / m | LED Abstand mm | Teilbarkeit mm | code |
|-------|----|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19.2 | 67 | RGBW | R 120 G 300 B 110 W 840 | 60 | 16,67 | 100 | 21QRGB41WW-67 |

Flexibles LED Band, Rollenlänge 5m, Silikonverguß,
 rückseitig mit 3M Klebeband, Ausstrahlungswinkel: 120°,
 Umgebungstemperatur: -30°/+60° C,
 Lebensdauer: 30.000 h
 direkte Sonneneinstrahlung meiden


LED Konverter separat bestellen

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
 Toleranz Lichtfarbe +/- 150K

LED BAND DOTFREE - TECHNISCHE DATEN



MONO



| W / m | IP | CTT in K | φ LED lm / m | # LED / m | LED Abstand mm | Teilbarkeit mm | code |
|-------|----|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 14 | 67 | 2650 | 1350 | dotfree | - | 45 | 22Q-14COB77 |
| 14 | 67 | 3000 | 1400 | dotfree | - | 45 | 22Q-14COB17 |
| 14 | 67 | 4000 | 1450 | dotfree | - | 45 | 22Q-14COB57 |

TUNEABLE WHITE



| W / m | IP | CTT in K | φ LED lm / m | # LED / m | LED Abstand mm | Teilbarkeit mm | code |
|-------|----|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 19 | 67 | TW 2700/6500 | 850 900 | dotfree | - | 42 | 22Q-19COBTW7 |

Flexibles LED Band, Rollenlänge 5m, Silikonverguß,
 rückseitig mit 3M Klebeband, Ausstrahlungswinkel: 120°,
 Umgebungstemperatur: -30°/+60° C,
 Lebensdauer: 30.000 h
 direkte Sonneneinstrahlung meiden

LED Konverter separat bestellen

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
 Toleranz Lichtfarbe +/- 150K

