


DA Ø 95 mm
ET min 60 mm



Ø 110 mm

Montageart	Halbeinbauleuchte	Ausstrahlwinkel	2 × 30°
Oberfläche	Chromstahlblech, eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Abmessungen	Frontblende Flach 110 mm
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K CRI 90	Deckenausschnitt	Ø 95 mm
Reflektor	Aluminium bedampft.	Einbautiefe	60 mm
		Schutzart	IP20
		Gewicht	ca. 600 g ohne Konverter

Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten




IP20



DATENBLATT – C7 30°

C7 30°

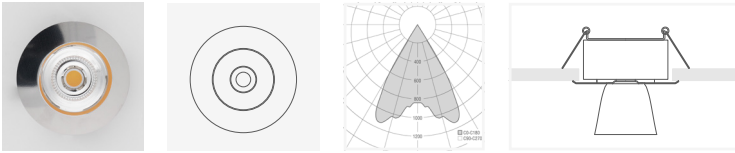

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND
20	12	2700	1430	81%	1160	627022	-5	-6	-ND
20	12	3000	1500	81%	1220	627032	-5	-6	-ND
20	12	4000	1580	81%	1280	627042	-5	-6	-ND

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.