

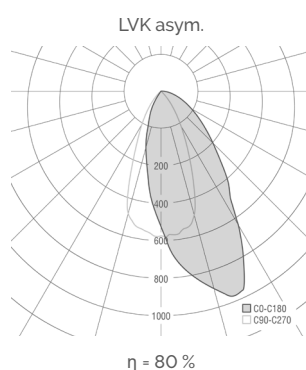
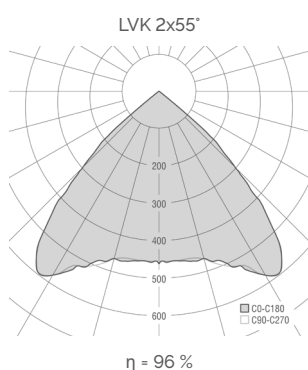
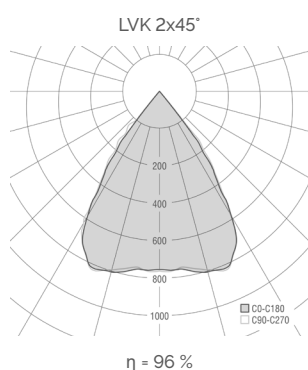


# DATENBLATT – DROP LA LINEA 1x6

35° / 45° / 55° / ASYM.

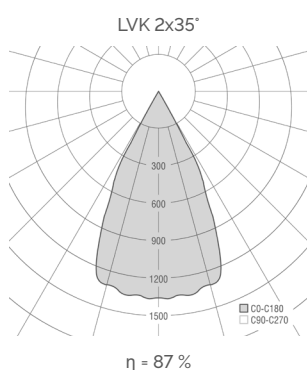

380 x 60 mm

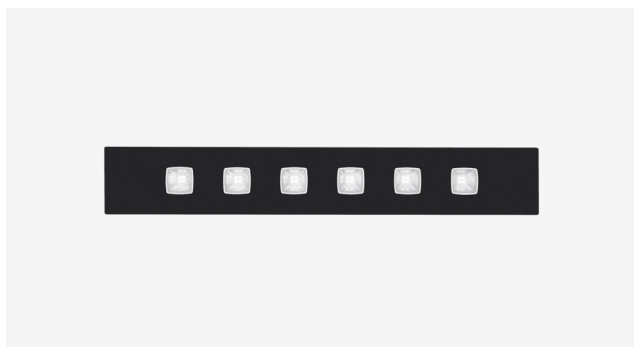

DA = 360 x 52 mm  
ET = mind. 60 mm



60 mm  
DA= 52mm

Montageart	Einbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K   3000 K   4000 K oder tuneable white 2700   5700 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet
Ausstrahlwinkel	2 x 35°   2 x 45°   2 x 55°   asym.

Lichtpunkte	6
Abmessungen	380 x 60 mm
Deckenausschnitt	360 x 52 mm
Einbautiefe	mind. 60 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 800 g ohne Konverter

Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



# DATENBLATT – DROP LA LINEA 1x6

35° / 45° / 55° / ASYM.



## Drop La Linea 35°




IP	W	CTT in K	CRI	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	9	2700	90	1170	87%	1018	6571021	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	3000	90	1200	87%	1044	6571031	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	4000	90	1290	87%	1123	6571041	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	90	1020/1260	87%	887/1096	65710T1	-	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

## Drop La Linea 45°



IP	W	CTT in K	CRI	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	9	2700	90	1170	96%	1124	6571022	6571024	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	3000	90	1200	96%	1152	6571032	6571034	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	4000	90	1290	96%	1239	6571042	6571044	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	90	1020/1260	96%	979/1096	65710T2	65710T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

## Drop La Linea 55°

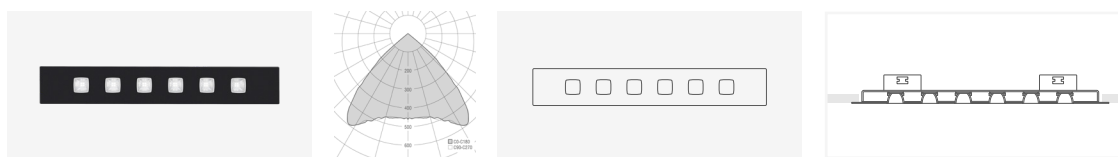





IP	W	CTT in K	CRI	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	9	2700	90	1170	96%	1124	6571023	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	3000	90	1200	96%	1152	6571033	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	4000	90	1290	96%	1239	6571043	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	90	1020/1260	96%	979/1096	65710T3	auf Anfrage	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!  
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

**DATENBLATT – DROP LA LINEA 1x6**  
35° / 45° / 55° / ASYM.

**Drop La Linea asym.**



IP	W	CTT in K	CRI	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	9	2700	90	1170	80%	936	6571026	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	3000	90	1200	80%	960	6571036	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	4000	90	1290	80%	1032	6571046	-	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	90	1020/1260	80%	816/1008	65710T6	-	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!  
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.