


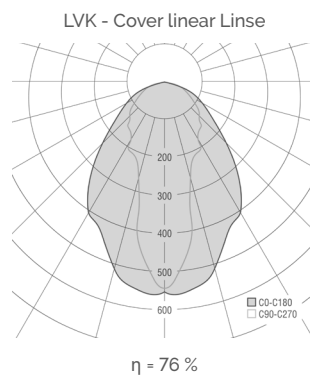
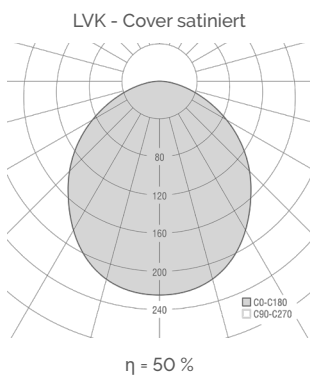


**DATENBLATT – MIRIM II**  
**MINI LED PROFIL**

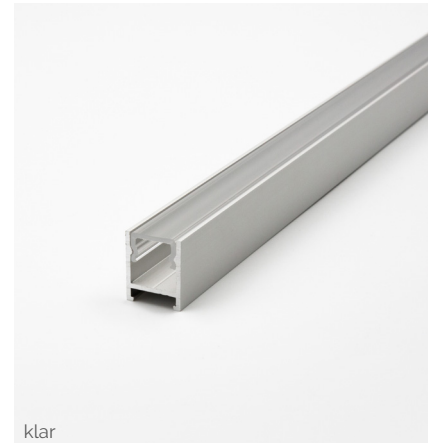


satiniert/klar



linear Linse


Montageart	Aufbau - Mini LED Profil	Cover	satiniert klar linear Linse 2x15°
Oberfläche	Aluminium natur eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Zubehör	Enddeckel Montageclips Linienverbinder Eckverbinder 90°
Abmessungen	H 22 mm B 18 mm L auf Kundenwunsch max. Profillänge 6000mm	Schutzart	IP20
		Gewicht/m	ca. 300 g

Mirim II - Profil

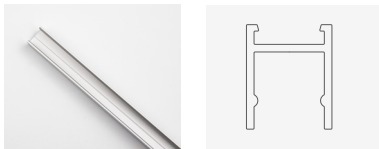

Code Alu eloxiert	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005
323001	-5	-6

Mirim II - Cover

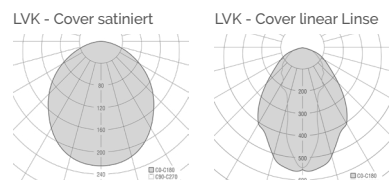

Cover	Code
satinert	323002
transparent	323003
linear Linse 2x15° monocolour (Streupartikel ca. 9%)	323004-MO
linear Linse 2x15° tuneable white (Streupartikel ca. 30%)	323004-TW


Mirim II - Zubehör

Zubehör	Code	weiß RAL 9016 -5	schwarz RAL 9005 -6
Enddeckel	323006		
Montageclips 1 Stk./m +1	323007		
Linienverbindung	323005		
Eckverbindung 90°	323015		

Enddeckel



Montageclips

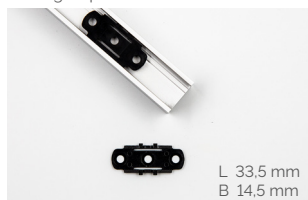

Linienverbinder



Eckverbinder 90°

