


DA = Ø 80 mm
ET = mind. 80 mm



Ø 90 mm


Montageart	Einbauleuchte, kardanisch schwenkbar
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet
Ausstrahlwinkel	2 × 45° (Ausführung mit 2 × 55° Reflektor auf Anfrage)

Lichtpunkte	1
Abmessungen	Frontblende: Ø 90 mm
Deckenausschnitt	Ø 80 mm
Einbautiefe	mind. 80 mm
Schutzart	IP20
Schwenkbereich	+/- 20°
Gewicht	ca. 220 g ohne Konverter

Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



Tiny KA

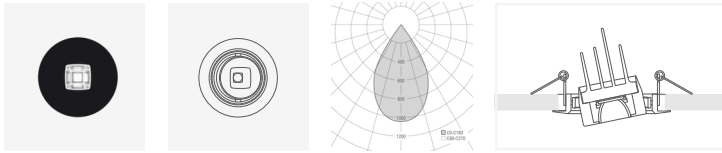

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	10	2700	1000	90%	900	650722	650724	-5	-6	-ND	-DA	-CA
20	10	3000	1050	90%	950	650732	650734	-5	-6	-ND	-DA	-CA
20	10	4000	1100	90%	990	650742	650744	-5	-6	-ND	-DA	-CA

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Energieeffizienzklasse: F / Registrierungsnr. EPREL Datenbank auf Anfrage.
Enthält eingebaute LED-Module, durch den Hersteller austauschbar.

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen! Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.