
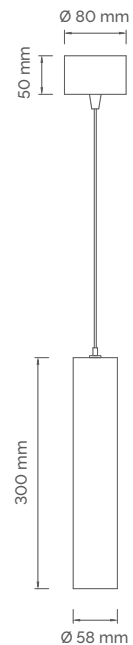

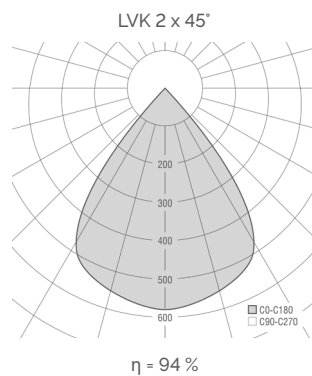


DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER S
PENDELLEUCHE 35°/45°

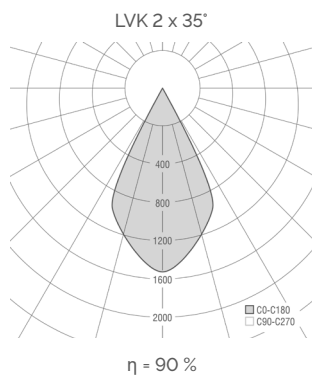

Montageart	Pendelleuchte mit Aufbau-Baldachin
Oberfläche	schwarz oder weiss RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K CRI 90
Reflektor	Aluminium bedampft oder Gold beschichtet auf Anfrage
Ausstrahlwinkel	2 x 35°, 2 x 45°


Abmessungen	Ø 58 mm, Höhe 300 mm
Aufbaumontage	Baldachin Ø 80 mm, Höhe 50 mm
Pendellänge	schwarzes Kabel mit L 2000 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 900 g mit Konverter

Entsprechender LED Driver nicht dimmbar im Deckenbaldachin integriert



DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER S
PENDELLEUCHTE 35° / 45°

Look@me Zylinder 2x35°

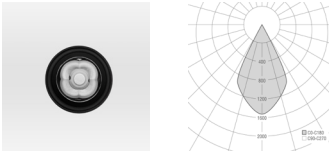


REFLEKTOR
SILBER

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	REFLEKTOR GOLD
20	13	2700	1340	90%	1206	633322-6	auf Anfrage
20	13	3000	1400	90%	1260	633332-6	auf Anfrage
20	13	4000	1480	90%	1332	633342-6	auf Anfrage

* Änderung Lichtfarbe durch Goldreflektor ca. - 300K

Look@me Zylinder 2x45°

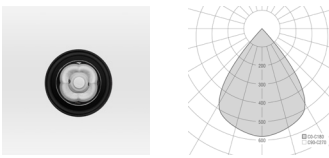

REFLEKTOR
SILBER

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	REFLEKTOR GOLD
20	13	2700	1340	94%	1260	633323-6	auf Anfrage
20	13	3000	1400	94%	1316	633333-6	auf Anfrage
20	13	4000	1480	94%	1391	633343-6	auf Anfrage

* Änderung Lichtfarbe durch Goldreflektor ca. - 300K