






DATENBLATT – LOOK@ME

25° / 35° / 45° AUFBAUSTRAHLER MINI
FÜR BASE PROFILE



Profil Beispiel Base 32

Mögliche Base Profile
auf der nächsten Seite

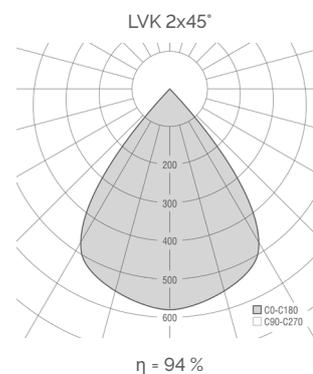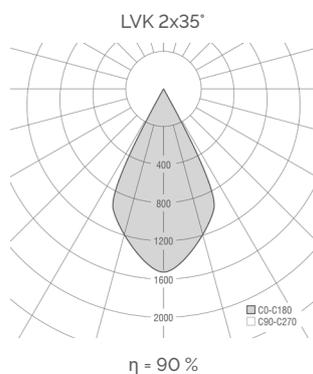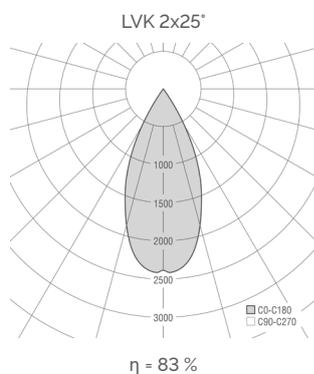

Montageart:	Aufbaustrahler mit Gelenk	Ausstrahlwinkel:	2x 25° 2x 35° 2x 45°
Oberfläche:	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Abmessungen:	Gehäuse DM 65mm L 140mm mit Gelenk
LED Modul	COB bzw. PCB Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K CRI 90	Schutzart:	IP20
Reflektor	Aluminium bedampft, Gold-Beschichtung auf Anfrage	Gewicht:	ca. 350 g


Entsprechender LED Konverter im Profil integriert.



DATENBLATT – LOOK@ME
 25° / 35° / 45° AUFBAUSTRAHLER MINI
 FÜR BASE PROFILE




PROFILANWENDUNG

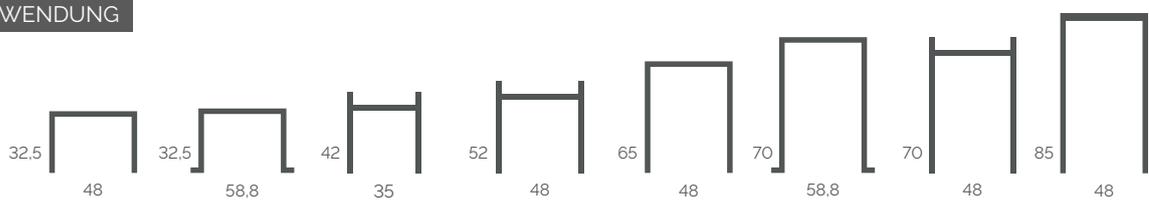

	BASE 32	BASE 33	BASE 42	BASE 52	BASE 65	BASE 66	BASE 70	BASE 85
look@me mit Gelenk	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓


Aufbaustrahler nur in Kombination mit Base Profil lieferbar.

look@me 25° Aufbaustrahler Mini mit Gelenk

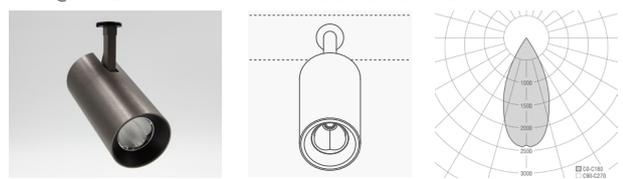

IP	W	K CRI 90	φ LED lm	η	φ Nutz LM
20	13	2700	1340	83%	1112
20	13	3000	1400	83%	1162
20	13	4000	1480	83%	1228


look@me 35° Aufbaustrahler Mini mit Gelenk

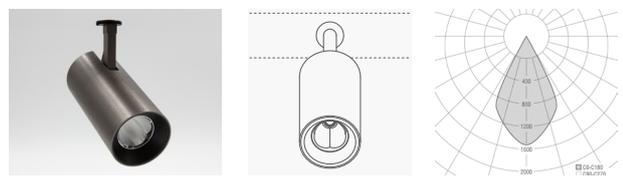

IP	W	K CRI 90	φ LED lm	η	φ Nutz LM
20	13	2700	1340	90%	1206
20	13	3000	1400	90%	1260
20	13	4000	1480	90%	1332

DATENBLATT – LOOK@ME
 25° / 35° / 45° AUFBAUSTRAHLER MINI
 FÜR BASE PROFILE

look@me 45° Aufbaustrahler Mini mit Gelenk

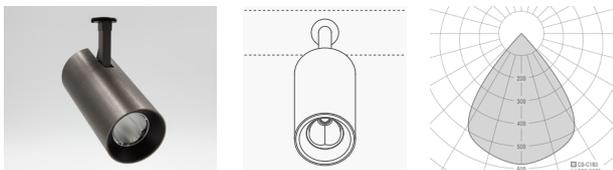

IP	W	K CRI 90	φ LED lm	η	φ Nutz LM
20	13	2700	1340	94%	1260
20	13	3000	1400	94%	1316
20	13	4000	1480	94%	1391