




artluce

DROP ASYMMETRISCH


last but not least: der asymmetrische DROP. Ein weiteres Highlight unserer DROP Serie

Die komplexe Reflektorgeometrie ermöglicht es, Wände und die davorliegende Bodenfläche perfekt und gleichmäßig zu beleuchten. Die Form und Abmessung der Reflektorunterseite entspricht der symmetrischen, wodurch bei der Kombination der unterschiedlichen Ausstrahlungswinkel in einer Leuchte ein formal gleiches Erscheinungsbild in der Leuchtenblende entsteht. Somit ist die DROP Familie mit drei symmetrischen und einen asymmetrischen Reflektortypen schließlich vollständig.

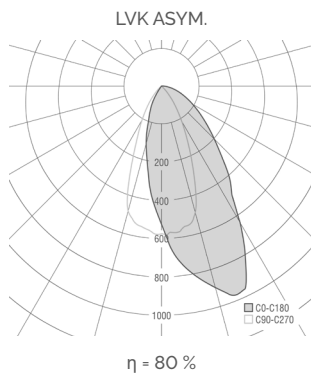

symmetrische und asymmetrische Reflektoren
formschön und bündig integriert

ÜBERSICHT - LICHTPLANUNG LEICHT GEMACHT

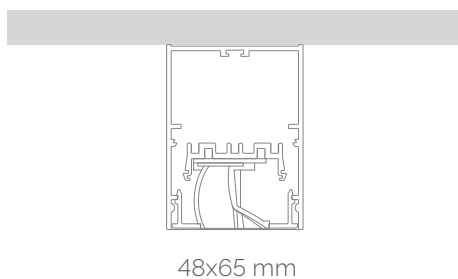

**Drop asymmetrisch
erhältlich in folgenden Profilen:**

BASE 52
BASE 65
BASE 66
BASE 70
BASE 85

Anordnungsprinzip für DROP asym.:

Abstand zu Wand = $\frac{1}{4}$ der Raumhöhe

Abstand der Gruppen zueinander = 1 – 1,5x Abstand zur Wand



ZUSAMMENGEFASST

CCT	2700K, 3000K, 4000K TW 2700K – 5700K Bestückungsvarianten auf Anfrage
Farbwiedergabe	CRI > 90
LED-Lichtstrom@3000K	LO 235 lm / Reflektor HO 375 lm / Reflektor
Leistung	LO 17W/m HO 30W/m

Maßgeschneiderte DROP Lichtlösungen auf Anfrage.



DROP Familie - ÜBERSICHT

